

# KERAMTECH s.r.o. - grafický manuál


## Schválená barevnost loga a pozadí (CMYK)

Modrá: 100, 0, 0, 0 | Černá: 100, 100, 100, 100 | Bílá: 0, 0, 0, 0 | Oranžová: 1, 45, 95, 0

---

## Schválené barevné a grafické provedení loga:


Logo je možné použít ve schématech modrobílé pozitiv a modrobílé negativ. Stejná provedení jsou přípustná v černobílé variantě.

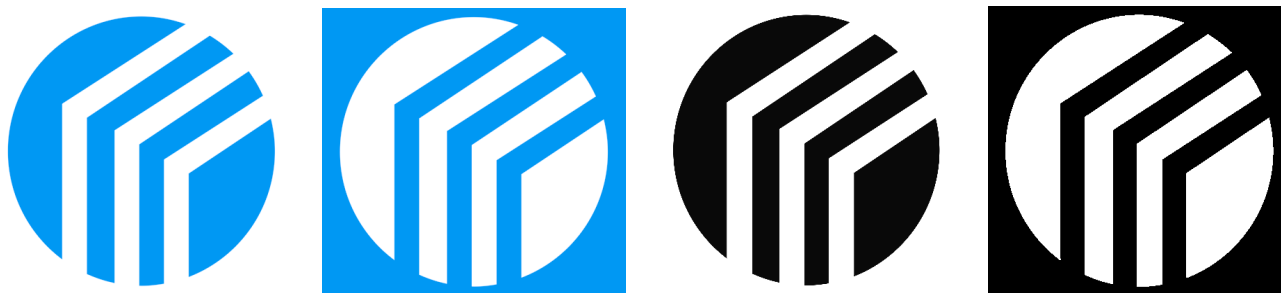

- Logo malé (pouze kruhový znak).
- 



- Logo velké - kruhový znak a název firmy v jedné rovině, průměr kruhu je 1,1-násobek výšky písma. Mezera mezi kruhem a písmem je 0,3-násobek výšky písma.
- 

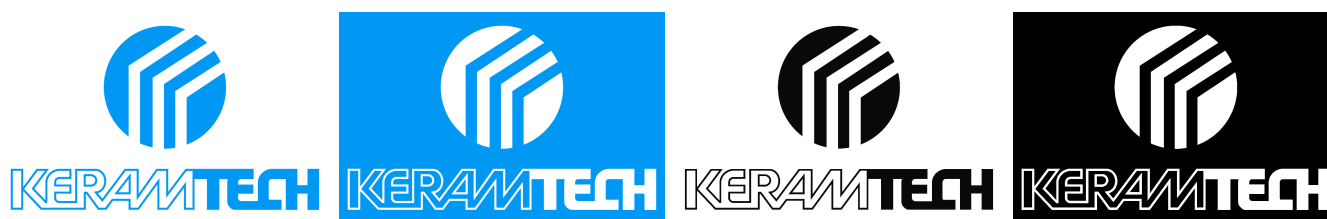

- Logo velké – kruhový znak nad názvem firmy, průměr kruhu je 3-násobek výšky písma. Mezera mezi kruhem a písmem je rovna 0,5-násobku výšky písma.
- 

**Jakékoliv jiné provedení musí být písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem společnosti!**

---

Platnost od: 1. ledna 2011  
Aktualizace: 20. ledna 2016

Zpracoval: Petr Procházka  
Michal Bednář